

Prodlužovací kabely na bubnu a stahovací pásy



P147650

+ Výhody

- Ergonomický design rukojeti pro snadné přenášení a navíjení.
- Pevný střed zabraňuje zamotání kabelů.
- Světelný LED indikátor stavu napájení.
- Držák koncové zástrčky zabraňuje odvíjení kabelu a drží kabel pevně na těle bubnu.
- Gumový kabel pro náročná prostředí H07 RNF.
- Odpovídá normě EN 61242.

Prodlužovací kabely na bubnu

Popis

- Široká nabídka prodlužovacích kabelů na bubnu použitelných ve vnitřních i venkovních podmínkách.
- Řada prodlužovacích kabelů na bubnu Thorsman má několik inovativních funkcí, které u běžných prodlužovacích kabelů nenajdete. Nabízejí vynikající pracovní komfort a inteligentní funkce, jako je LED indikátor zapnutého stavu, ergonomickou rukojeť pro snadné nošení a navíjení, bezpečnostní teplotní pojistku, robustní šasí a pevný střed (model Profi).

Aplikace

- Prodlužovací kabely na bubnech Thorsman mohou být používány kdekoliv a kdykoliv. Je to spolehlivé řešení pro všechny vaše potřeby doma nebo na pracovišti.
- Jsou perfektní volbou pro profesionální i běžné uživatele.

Thorsman - prodlužovací kabely na bubnu




Typ	Typ kabelu	Délka kabelu (m)	IP	IK	Objednací číslo
Kompakt	H05 VVF 3G1.5 PVC	15	20	-	IMT33139
Klasik	H05 VVF 3G1.5 PVC	20	20	-	IMT33142
	H05 VVF 3G1,5 PVC	25	44	-	IMT33145
Spojka	H07 RNF 3G2,5 Guma	25	44	-	IMT33153
	H05 VVF 3G1.5 PVC	25	44	-	IMT33154
Advanced	H05 VVF 3G1.5 PVC	40	44	08	IMT33156
	H07 RNF 3G2,5 Guma	25	44	08	IMT33150
Profi	H07 RNF 3G1,5 Guma	40	44	08	IMT33161

Stahovací pásky Thorsman



+ Výhody

- Pásky jsou samozamykací. Nemohou být otevřeny a znovu zamknuty.
- Odolnost proti slunečnímu ultrafialovému záření (černá verze)
- Kabelové pásky mají hladké zaoblené hrany pro snadnější manipulaci a bezpečnější instalaci.
- Ohnutý zakulacený hrot umožňuje snadnější vkládání přes hlavu kabelové smyčky.
- Uživatelsky přívětivé balení a certifikovaná kvalita.
- Vyrobeno a testováno dle norem EN62275, odpovídá RoHS.

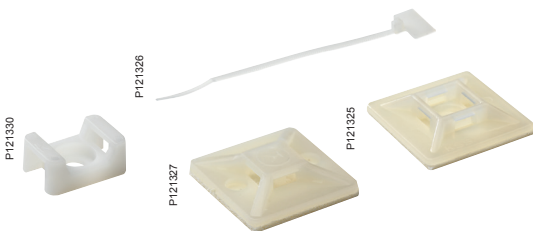

Popis

- Kabelové pásky se používají pro širokou škálu aplikací včetně svazování a fixace kabelů, trubek a potrubí.
- Materiál PA6.6
- K dispozici v černé a čiré barvě.
- Maximální provozní teplota -40 až +85 °C.
- Minimální teplota instalace -20 °C.

Aplikace

- K dispozici jsou dva typy stahovacích pásek Thorsman:
 - z čirého polyamidu pro vnitřní použití,
 - z UV-stabilního černého polyamidu pro vnitřní i venkovní použití.

Stahovací pásky Thorsman

Typ (šířka)	Délka (mm)	Barva	Ks v balení	Objednací číslo
Stahovací pásky Thorsman				
2.5 mm	100	Čirá	100	IMT46026
		Černá	100	IMT46033
	120	Čirá	100	IMT46035
		Černá	100	IMT46036
	160	Čirá	100	IMT46074
		Černá	100	IMT46073
200	Čirá	100	IMT46158	
	Černá	100	IMT46157	
3.6 mm	150	Čirá	100	IMT46064
		Černá	100	IMT46071
	200	Čirá	100	IMT46149
		Černá	100	IMT46156
	300	Čirá	100	IMT46921
		Černá	100	IMT46922
4.8 mm	200	Čirá	100	IMT46101
		Černá	100	IMT46118
	250	Čirá	100	IMT46918
		Černá	100	IMT46968
	300	Čirá	100	IMT46919
		Černá	100	IMT46969
370	Čirá	100	IMT46248	
	Černá	100	IMT46970	
7.6 mm	300	Černá	100	IMT46923
	380	Čirá	100	IMT46286
		Černá	100	IMT46293
	8.8 mm	550	Čirá	100
		Černá	100	IMT46924
	780	Černá	100	IMT46927

Příslušenství pro stahovací pásky Thorsman

Typ	Barva	Ks v balení	Objednací číslo
Stahovací pásky Thorsman			
Lepicí základna až pro 3.6 stahovací pásky	Čirá	100	IMT47000
Lepicí základna až pro 4.8 stahovací pásky	Čirá	100	IMT47001
Držák základny až pro 7.6 stahovací pásky	Čirý	100	IMT47002
Stahovací páska s ID tabulkou 100x2.5	Čirá	100	IMT47004
Zástrčka až pro 7.6mm stahovací pásku	Černá	100	IMT47006

Zákaznické centrum

382 766 333
 podpora@schneider-electric.com